



## U-BOND 305

### PRODUTO

**U-BOND 305** é um adesivo monocomponente a base de poliuretano, livre de solvente, que cura com umidade atmosférica formando um adesivo resistente a água, temperatura e envelhecimento (DIN-EN 204 D4).

### CARACTERÍSTICAS

- Consistência Tixotrópica
- Rápida Pega Inicial
- Alta viscosidade
- Excelente Adesão em diversos substratos
- Livre de solventes
- Resistência Excepcional à Tração
- Alta força Adesiva e Durabilidade

### DADOS TÉCNICOS

Aparência	Pasta Tixotrópica
Densidade a 20°C	1,46 ± 0,02
Temperatura de Aplicação	+5°C a + 35°C
Formação de Pele a 23°C e 50% HR	8 a 10 min
Resistência ao Cisalhamento (EN 204-D1)	>10 N/mm <sup>2</sup>
Resistência ao Cisalhamento (EN 204-D4)	>4,5 N/mm <sup>2</sup>
Resistência Química	Excelente
Resistência a Temperatura (°C)	-40/+80

### INDICAÇÕES

- Colagem estrutural em carpintaria e na construção.
- Marcenaria de metal.
- Fixação em madeiras, colagem de esquadrias de madeira, escadas e portas.
- Colagem de placas de gesso, pedras, entre outros.
- Colagem de poliestireno, cortiça, materiais plásticos porosos.

### APLICAÇÃO

O substrato deve estar seco, livre de poeiras, graxas, óleos e partes soltas.

Aplicar o U-Bond 305 em uma das superfícies com uma espátula. Alinhar os itens a serem fixados imediatamente após a aplicação, comprimindo o mesmo.

A alta viscosidade do produto mantém no lugar os elementos a serem fixados, entretanto é aconselhável comprimir por pelo menos 30 segundos. Materiais pesados devem ser ancorados mecanicamente durante a cura do produto.

### ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Condições de armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazene em local seco e fresco, na embalagem original, a temperatura entre +5°C e +25°C. A temperatura de armazenamento não deve exceder 25°C. Manter longe de fontes de calor. Recomenda-se utilizar dentro de 24 horas.



## U-BOND 305

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho.


Antes de utilizar o produto consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico.

### APRESENTAÇÃO

Embalagem: Cartucho

Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeito de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto da aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem aviso prévio.

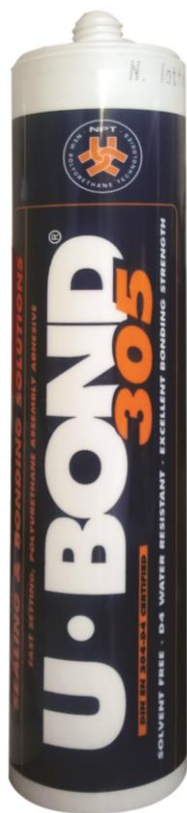

Cartucho 310ml

### ATENÇÃO

As informações fornecidas são exatas ao melhor de nosso conhecimento e baseadas em testes confiáveis e experiências práticas. As propriedades citadas são destinadas como um guia e não por isso, constitui uma especificação. Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato.

[solucaoselantes.com.br](http://solucaoselantes.com.br)

Importado e Distribuído por: Solução Adesivos e Selantes Ltda; CNPJ: 09.092.458/0001-92

Endereço: Av. Juscelino K. de Oliveira, 12953, Barr. 1D, Cíc, Curitiba – PR

E-mail: [contato@solucaoselantes.com.br](mailto:contato@solucaoselantes.com.br) – Site: [www.solucaoselantes.com.br](http://www.solucaoselantes.com.br)

Fone: +55 (41) 3268-2837